



■ 袖筒式兩面封口包裝方式，包裝產能約 14~26 包 /分 (雙包出料)。



FASP-9020-2A


PVC & OPP 膠帶計數整列包裝機



機台影片


包裝機特點：

- 全自動入料，可直接連線分條機。
- 機械易調整，適合不同尺寸大小的膠帶包裝。
- 包裝樣式多樣化，適合6卷、8卷、10卷、12卷等雙卷數均適用。
- 採用人機螢幕顯示，淺顯易懂方便操作。
- 可配合電腦程序作業或 PLC 程控連結生產線使用最佳。
- 數位型溫度控制器，可精確設定、調整封口溫度。
- 包裝材料為無毒環保 PE 收縮膜膠膜。
- 適用 PVC 電氣膠帶，OPP 膠帶或其他扁圓形物品，如罐頭等。
- 速度可搭配 G&A RS240 或其他高速型分條機。
- 包裝產品商標朝外，美觀劃一。

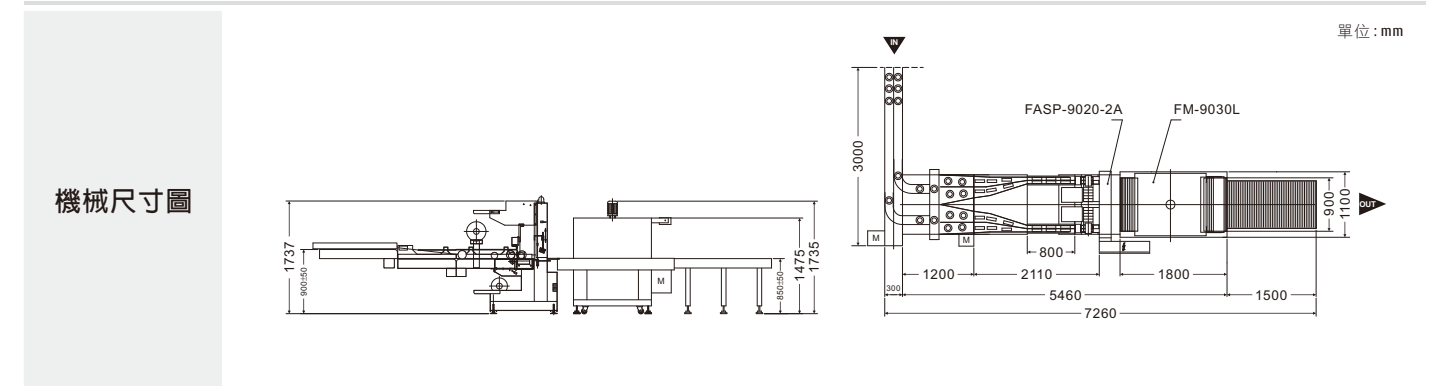

項目 / 規格		機型	FASP-9020-2A
包裝尺寸	直徑		PVC Tape-dia. Ø50 ~ 80 mm OPP Tape-dia. Ø90 ~ 130 mm
	厚度		PVC Tape-dia. 12 ~ 25 mmT OPP Tape-dia. 48 ~ 60 mmT
		包裝型態	
包裝產速			14~26 包/分
耗電量			約 2.5 KW
空氣壓力			5~6 Kg/cm ² 400L/min
機械尺寸			4160(L) x 1380(W) x 1820(H) mm
機械重量			700 kgs

◎ 為不斷優化產品與技術創新，鋒源保留修改規格與尺寸的權利。
◎ 包裝產速依產品尺寸、包裝樣式及產品在輸送帶上之穩定性而定。

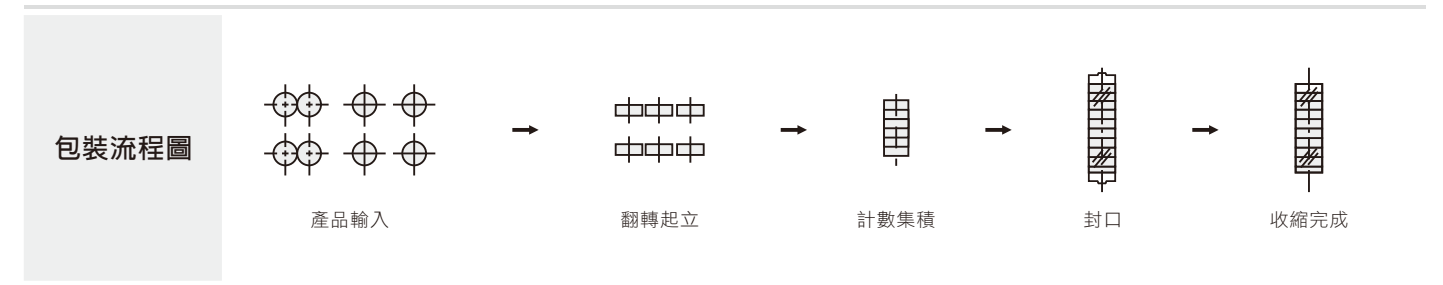

FM系列收縮機特點：

- 數位型溫度控制器可更精確設定、調整爐內溫度。
- 不傷品質、節省電力、增加利潤。
- 熱縮爐使用循環風扇馬達，使爐內熱風均勻，輸送以滾筒帶動，經久耐用，速度快慢可調節。
- 滾筒加套矽橡膠耐熱管或玻璃纖維套管，膠膜不易沾黏。

規格	包裝尺寸 (寬 x 高)	包裝能力 (公尺/分)	電源	耗電量	內爐尺寸 (長 x 寬 x 高)	機械尺寸 (長 x 寬 x 高)
機型 FM-9030L	300(W) x 130(H)	1~10 (m/min)	3PH / 220V 380V	19.5~24 KW	1200(L) x 900(W) x 300(H) mm	1800(L) x 1100(W) x 1450(H) mm