

### 包裝機特點：

- 紙膜張力微調裝置，適合 POF 收縮膜包裝。
- 底封熔斷特殊封口設計，可熔斷收邊，封口穩定美觀。
- 收邊裝置，附扭力微調裝置，大小捲不會影響封口。
- 附防誤切裝置，可防止切到包裝物和保護切口。
- 可選擇背封式或三邊封型式 (側封)。
- 選備自動追蹤電眼，提供印刷包膜精確的切口。

### 應用範圍：

- 速食碗麵、膠帶、殺蟲劑、書、CD、果醬、布丁等類產品。

### 可選配件：


- 日期打字機。
- 不鏽鋼機殼。



# FYP-260系列


## 高速臥式包裝機

包裝流程圖

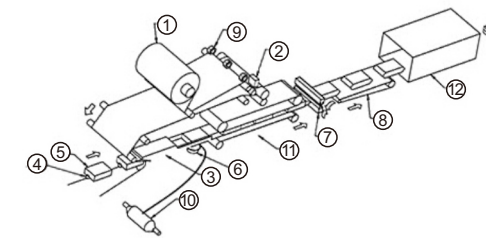

- |         |         |
|---------|---------|
| ① 包裝膜   | ⑦ 電眼    |
| ② 製袋器   | ⑧ 推進器   |
| ③ 產品    | ⑨ 底封輪   |
| ④ 端封輪   | ⑩ 成品輸送帶 |
| ⑤ 針孔環   | ⑪ 收邊裝置  |
| ⑥ 中段輸送帶 | ⑫ 收縮爐   |

成品樣式



機械規格表

項目 / 規格	機型	FYP-260
包裝速度		20-120 包/分
袋長		90-360 mm
紙膜最寬(最大紙軸外徑)		450 or 600 mm (300mm)
產品寬度(最大)		20-120 mm (50-150 mm) or 80-230 mm (110-270 mm)
產品高度		100 mm
電熱		封底 800W、封端 1200W